


# GUARROCASAS

## GUAFLEX PASS 14PT UV PRINT

PROPIEDADES TÍPICAS		Mínimo	Objetivo	Máximo	Test Método
Gramaje	g/m <sup>2</sup>	290	305	320	TAPPI T410
Espesor	points		14		TAPPI
	microns	324	360	396	T411
Tensión de rotura	N/15mm	MD	>196		TAPPI
		CD	>156		T494
Alargamiento	%	MD	>4		TAPPI
		CD	>8		T494
Desgarro	mN		>3500		TAPPI T414
Doble pliego	number	MD	>2000		TAPPI T423
Cobb	gr/cm <sup>2</sup>		15	25	TAPPI
				35	T414
Color	L* a* b*			Datacolor TAPPI T524 Objetivo	
			29,75±1		
			11,23±1		
			2,53±1		
Curva espectral <sup>1</sup> 400-700nm					Datacolor TAPPI T524
Laminación <sup>2</sup>	°C		180		GC 077
Impresión de seguridad Tinta invisible	Respuesta verde amarillenta a la luz de long. de onda de 365nm y 254nm		Sí		

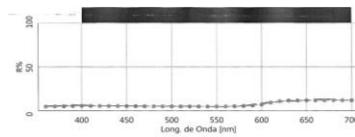

Curva espectral<sup>1</sup>: En el caso de cambio en la formulación de color se informará al proveedor para la validación de la curva espectral.

Laminación<sup>2</sup>: Dynamic laminator GMP 175-LSI.

### Certificaciones:

1. OSHAS 18001
2. ISO 9001
3. ISO 14001
4. FSC Chain of custody System Certification as a Paper Manufacturer (Product Group: Paper, Material Category: FSC Mix, FSC Controlled Wood)
5. PEFC- Chain of custody.
6. El soporte de papel para la cubierta debe estar fabricado en la misma fábrica que elabora la cubierta.

Jordi Sau  
R & D Manager  
02/05/2022

  
ARJOWIGGINS